FICHA TÉCNICA


PARA MONTAJE · SOLO AGUA FRÍA

HIDROLAVADORA BE 4000 PSI MOTOR HONDA GX690

TRANSMISIÓN POR POLEA · AGUA FRÍA

A bencina · Bomba triplex General · 31 L/min · Para montar en camión o remolque

- **Motor Honda GX690 V-twin,** el de mejor rendimiento de su categoría.
- **Partida eléctrica:** conectable a la batería del camión (batería no incluida).
- **Transmisión por polea:** menos calor, vibración y RPM: mayor vida útil de la bomba.
- **Bomba triplex General** industrial: cuerpo reforzado, bronce forjado, pistones cerámicos y válvula térmica.
- **Descargador externo** con mejor refrigeración; descarga el bypass al suelo.
- **Base de acero** con pintura electrostática y amortiguadores antivibración, lista para apernar a camión o remolque.
- **Accesorios no incluidos:** manguera, pistola y boquillas se venden por separado.

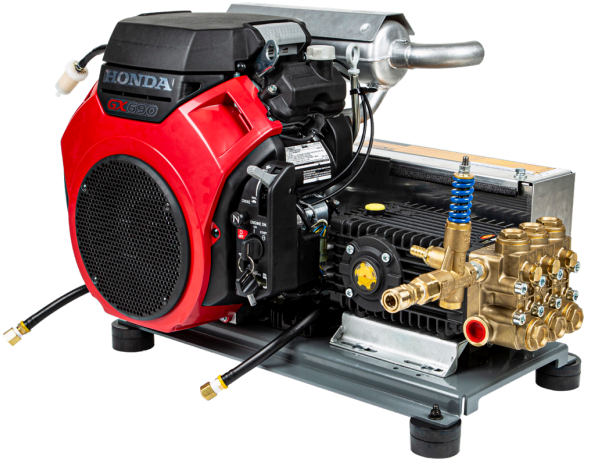

276 bar	31 L/min	688 cc	6 meses
Presión · 4.000 PSI	Caudal · 8,2 GPM	Honda GX690 V-twin	Garantía

MOTOR

Modelo	**Honda GX690 V-twin**
Tipo	**4 tiempos OHV, enfriado por aire**
Cilindrada	**688 cc**
Partida	**Eléctrica; batería no incluida**
Combustible	**Bencina 93, hasta 10% etanol**
Aceite	**SAE 10W-30**

BOMBA

Modelo	**General TSF2021**
Tipo	**Triplex, transmisión por polea**
Aceite	**30W no detergente**
Detergente	**Inyector regulable**
Agua	**Solo agua fría**
Código repuesto	**85.139.071**

DESCARGADOR

Tipo	**Externo, manguera de 91 cm**
Código repuesto	**85.300.033**

BASE Y MONTAJE

Material	**Placa de acero pintada**
Montaje	**Antivibración, apernable a camión**

ACCESORIOS

Incluidos	**No, se venden por separado**

DIMENSIONES Y PESO

Equipo (L×A×H)	**74 × 51 × 51 cm**
Peso equipo	**81 kg (178 lb)**
Caja (L×A×H)	**81 × 64 × 69 cm**
Peso embalado	**84 kg (185 lb)**

GARANTÍA

Garantía	**6 meses**
UPC	**777987394193**

Especificaciones del fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Imagen referencial.